


我们提供的服务

提供各种专业的解决方案, 软硬件一体化服务 助力餐饮外卖产业智能升级, 快速提升竞争力



解决方案

融合行业应用、提供全方位方案



硬件设计

专业设计团队、定制化外观



软件开发

功能架构/UI设计/代码编写/系统优化/服务器配置



云服务

具备全远程监控管理服务, 实时故障报错, 数据挖掘统计等



技术支持

在线指导操作、产品出厂前内容设置



售后服务

软件更新服务、培训服务等


认证, 授权, 备案, 注册

认证	执行标准	证书编号	发证机构
QS认证	GB4806.5; GB4806.9	沪XK01-302-00031	上海市质量技术监督局
食品安全接触认证		CQC20036259749	中国质量认证中心



全新取餐模式, 打造智慧餐饮

全新推出

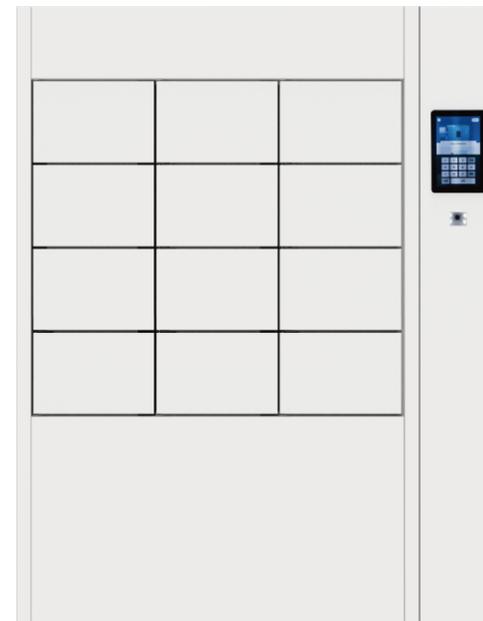

12格取餐柜 (热柜)



20格取餐柜 (冷柜)

海克智造

- 使用前请仔细阅读使用说明书, 以正确使用。
- 产品设计与规格可能会有变化, 具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准;
- 基于印刷条件, 资料内产品与实物可能会有细微差别, 请以实物为准;
- 涉及产品功能及食品图片仅供参考;
- 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。全国联保, 整机保修壹年。



微信公众号

上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司
Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxiang Factory Co., Ltd.
地址: 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号
电话: 021-69179549
售后服务电话: 4009203258
传真: 021-69179687
网址: www.hecmac.com.cn
邮箱: sales@hecmac.com.cn
邮编: 201802

全方位/多模式智能取餐柜——高效就餐新方式



高强度使用

高品质材质，门锁扣，门封条可经历几十万次使用



取餐亮灯

取餐时窗口会有亮灯提示，方便查看



保温设定

热柜恒温加热保温，45~55°C完美保温，冷柜恒温保温，5~10°C完美保温，充分保证食品口味。




多种体验方式

支持触摸屏/微信/支付宝小程序
具备完整无接触式操作体验
扫码/输入码存取餐



消毒除菌

餐格带有紫外线消毒功能，保障餐食安全更健康

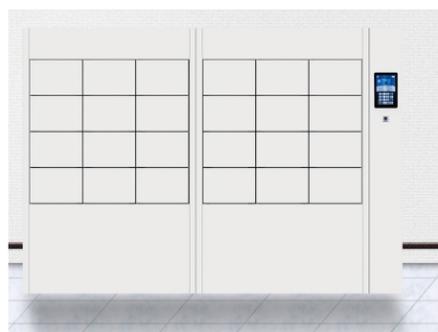

餐柜组合

自由餐柜组合，根据餐厅实际环境调整设备布局。可选择多种安装

硬件设计：

- ◆操作系统 Android
- ◆显示屏 10.5寸 1080P液晶屏(触摸)
- ◆网络支持 支持有线网络、无线WiFi、4G
- ◆IC读卡器+二维码扫描器
- ◆柜体材质：0.8mm-1mm优质304不锈钢+户外级静电喷塑+201不锈钢内隔
- ◆热柜45°C-55°C，冷柜5-10°C保温，带紫外线杀菌消毒
- ◆可选透明钢化玻璃门
- ◆外观颜色均可定制化设计
- ◆可做成“前取后补”“前取前补”多种方案

便捷性：

- ◆7×24小时自助取货，方便快捷，线上点餐，无需排队，智能取餐，无接触用餐
- ◆错峰派送，存取餐品效率高，平衡门店高峰时段
- ◆支持密码、支付宝、微信扫码等多种开柜方式
- ◆精准备餐，有节有量，降低运营成本，可控采购库存

安全性：


- ◆一人一码，安全性高，隐私保护
- ◆恒温加热保温，紫外线消毒，操作便捷保障卫生安全
- ◆断电保护，信息不遗漏，断电不影响客户取货

智能化：


- ◆后台服务器控制，满足自助服务
- ◆存取操作日记，有效检测柜格使用状态
- ◆设备状态自检、故障提醒
- ◆模块化设计，易于维护

产品规格


12格取餐柜

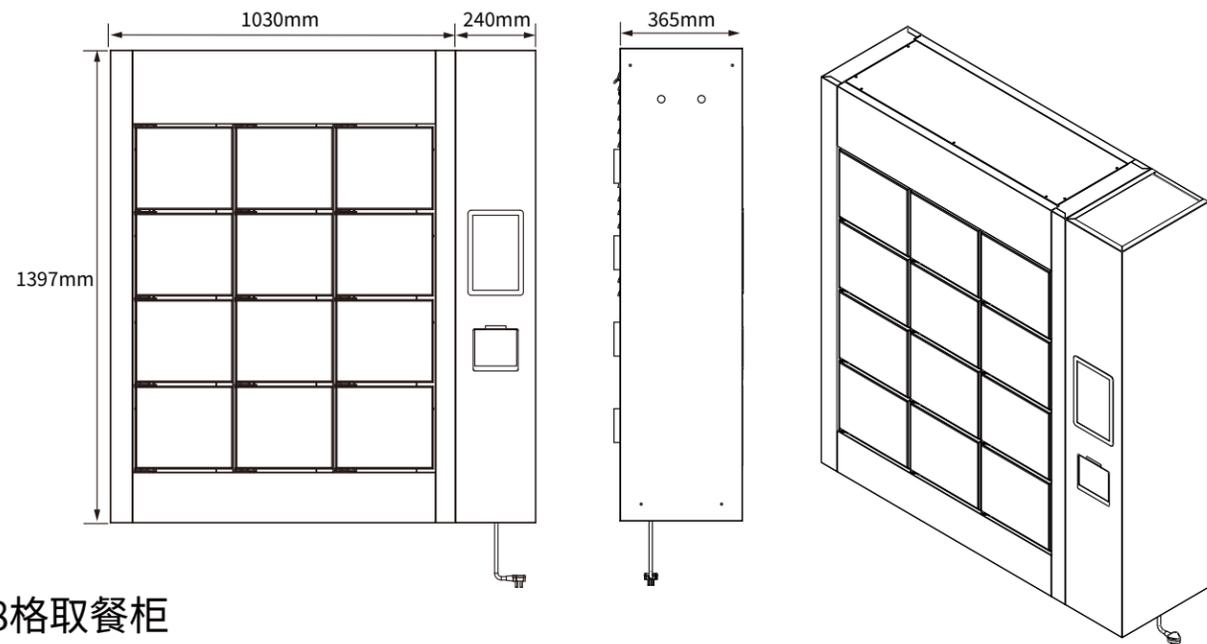


8格取餐柜

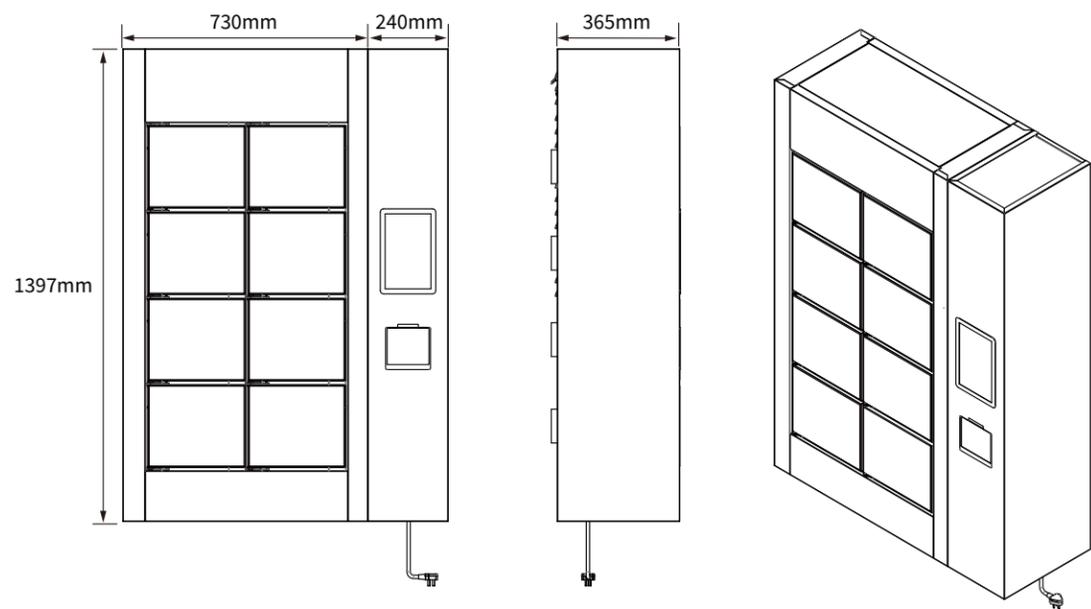

18格取餐柜(冷柜)

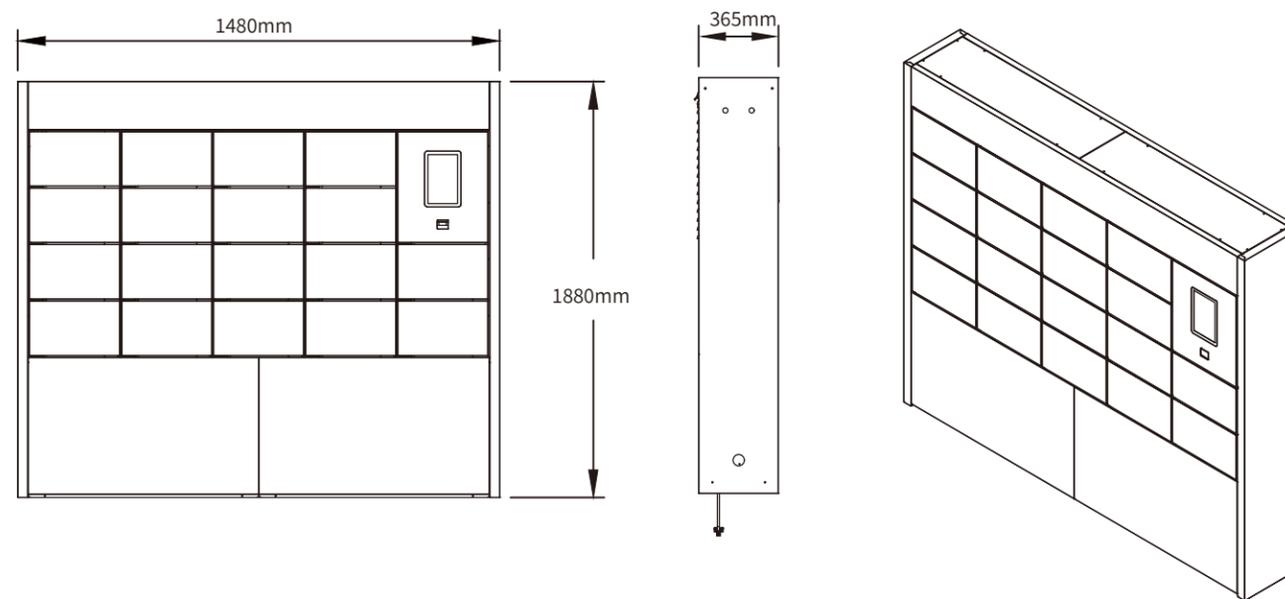

12格取餐柜

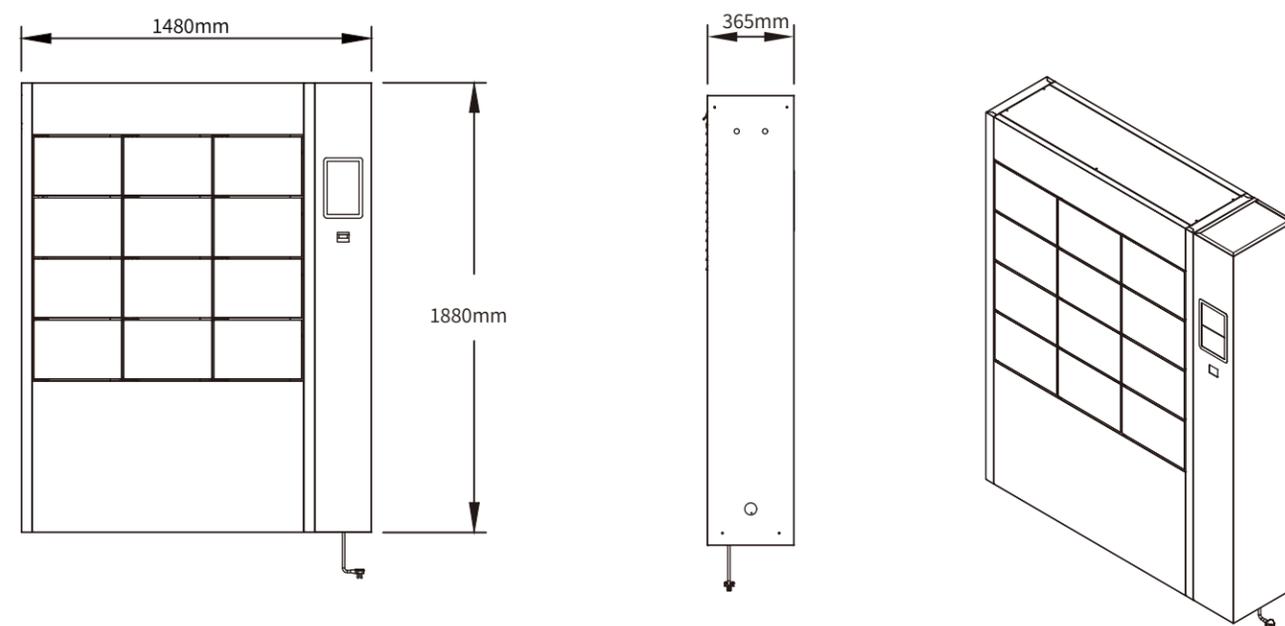

商品名	12格取餐柜	8格取餐柜	取餐柜控制
商品号	FEHWE850	FEHWE851	FEHWE852
外形尺寸(LxWxH) (mm)	1030x365x1397mm	730x365x1397mm	240x365x1397mm
格内尺寸(LxWxH) (mm)	199x200x300mm	199x200x300mm	/
包装尺寸(LxWxH) (mm)	1134x469x1431mm	834x469x1431mm	344x469x1431mm
格灯参数	1W, 3000K	1W, 3000K	/
额定电压(V)	220V~	220V~	220V~
额定功率(W)	500W	330W	15W
净重(kg)	105kg	80kg	20kg
毛重(kg)	110kg	85kg	23kg

商品名	18格取餐柜(冷柜)	12格取餐柜(热柜)	取餐柜控制
商品号	FEHWE853	FEHWE854	FEHWE855
外形尺寸(LxWxH) (mm)	2200x365x1880mm	1480x365x1880mm	240x365x1880mm
格内尺寸(LxWxH) (mm)	280x200x300mm	280x200x300mm	/
包装尺寸(LxWxH) (mm)	mm	mm	mm
格灯参数	1W, 3000K	1W, 3000K	/
额定电压(V)	220V~	220V~	220V~
额定功率(W)	1500W	600W	30W
净重(kg)	kg	kg	kg
毛重(kg)	kg	kg	kg

解决方案

提供各种专业的解决方案, 软硬件一体化服务
助力餐饮外卖产业智能升级 快速提升竞争力

01

多场景解决方案

园区、餐厅、学校、医院、食堂等多场景
杜绝外卖随意置放, 提升公共环境
便于管理, 提升公共安全

02

连锁餐厅解决方案

错峰接单, 提高经营效率, 智能便捷
生意回流, 提升营业额
智能管控, 信息化高效管理
兼顾堂食、外卖; 外流业务量回流

03

企业团餐解决方案

智能预定, 满足个性需求、无需排队
集中备餐、集中配餐、统一配送
确保食品质量与安全
方便取餐、合理分配用餐时间

价值优势

提供各种专业的解决方案, 软硬件一体化服务
助力餐饮产业智能升级, 快速提升竞争力满足
新一代餐饮消费者和餐饮供应者的需求

01

消费者

支持无接触式操作
常温加热暖心口感
安全卫生有保障

02

商家

存取餐品效率高
平衡门店高峰时段
操作便捷保障卫生安全

03

配送者

针对多场景配送方式
经营者配送/双开投取
节省配送成本提高效率

适用场景

多场景覆盖, 支持多种场景运行



园区



医院



点餐平台



高校/企事业食堂



写字楼



商业中心