

条形暖食灯

HECMAC® 海克





精致美观的自助餐保温展示方案

HECMAC海克提供的辐射热源保温解决方案,同时可以点亮您的餐厅。适用于自助取食、装盘与出菜口的菜品保温、吧台点缀等

产品优势



- 保持菜品良好口感
采用专用发热线,发热均匀快速
- 升温快、保温稳
高峰出餐不降温,延长菜品可售时间
- 安装便捷,多种安装方式
匹配安装场景,挂装/吊装都方便
- 装饰餐厅,点亮食欲
时尚而简约的外形,灯光柔和显色
- 简单易用,操作便捷
灯光、温控分离设计,多档位可任意调节
- 省电耐用,寿命长
能耗低,灯管/发热体耐用,故障率低、维护简单。

单排热源 FEHWD320~323

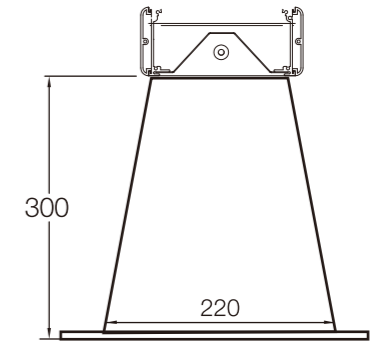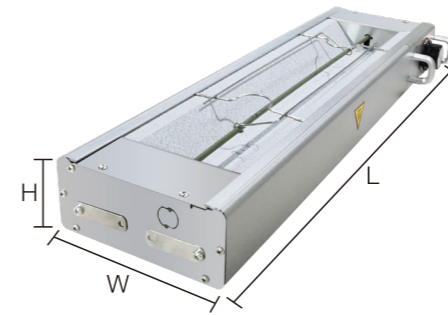


商品号	尺寸			电源	
	L (mm)	W (mm)	H (mm)	功率 (W)	电压 (V)
FEHWD320	600	166	70	500	220
FEHWD321	1000	166	70	1000	220
FEHWD322	1200	166	70	1100	220
FEHWD323	1500	166	70	1400	220

单排热源&单排光源 FEHWD330~333

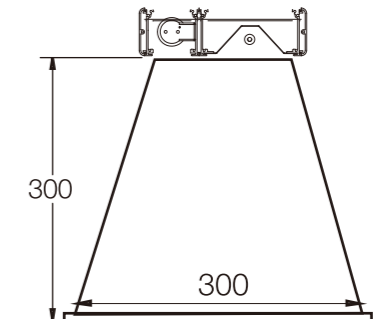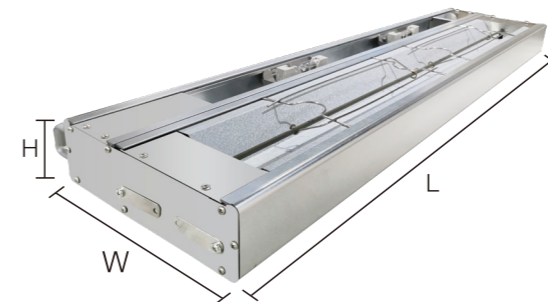

商品号	尺寸			电源	
	L (mm)	W (mm)	H (mm)	功率 (W)	电压 (V)
FEHWD330	600	246	70	600	220
FEHWD331	1000	246	70	1200	220
FEHWD332	1200	246	70	1300	220
FEHWD333	1500	246	70	1700	220

单排热源&双排光源 FEHWD340~343

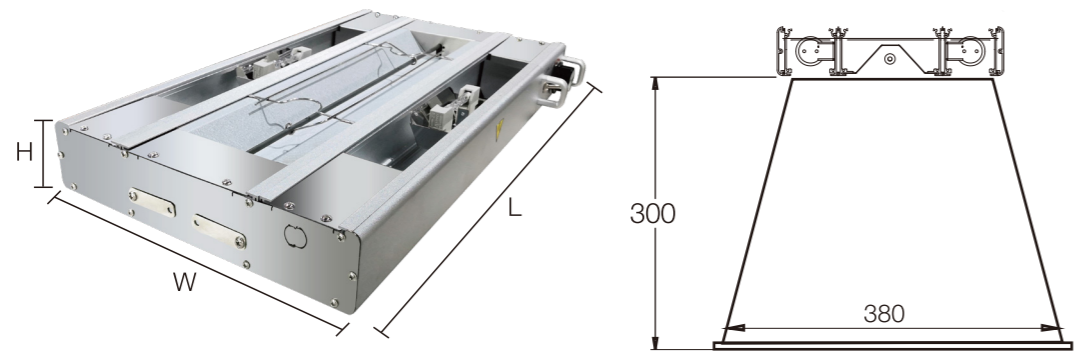



商品号

尺寸

电源


	L (mm)	W (mm)	H (mm)	功率 (W)	电压 (V)
FEHWD340	600	326	70	700	220
FEHWD341	1000	326	70	1400	220
FEHWD342	1200	326	70	1500	220
FEHWD343	1500	326	70	2000	220

3种电线引出口方向选择

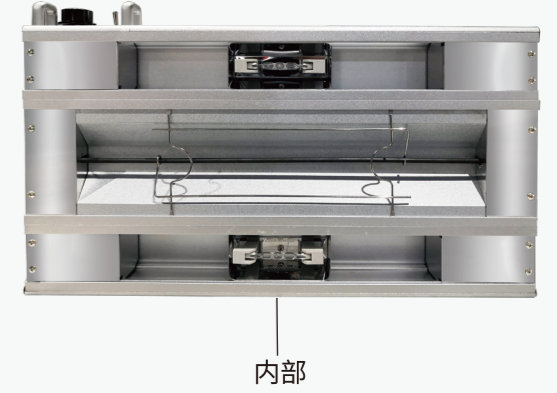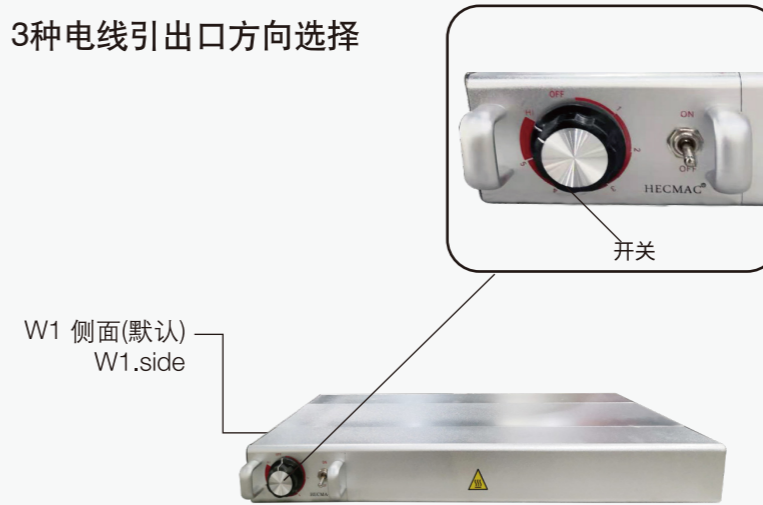

内部

双排热源&单排光源 FEHWD350~353

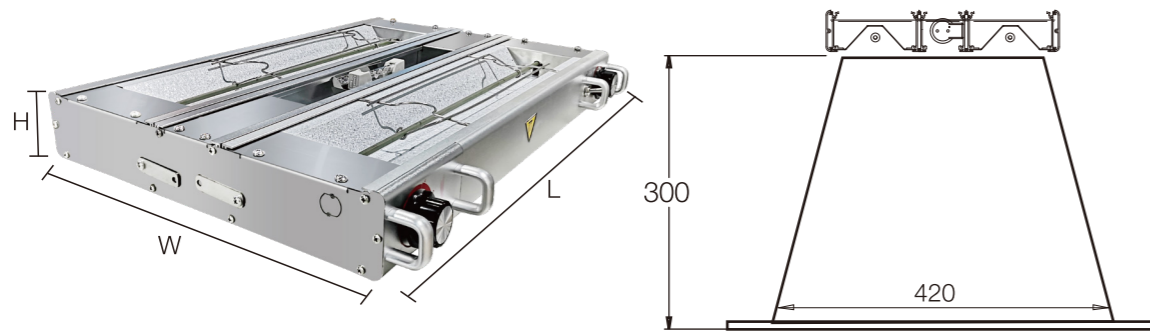


商品号

尺寸

电源

	L (mm)	W (mm)	H (mm)	功率 (W)	电压 (V)
FEHWD350	600	396	70	1100	220
FEHWD351	1000	396	70	2200	220
FEHWD352	1200	396	70	2400	220
FEHWD353	1500	396	70	3100	220


工型支架 FEHSD006Y

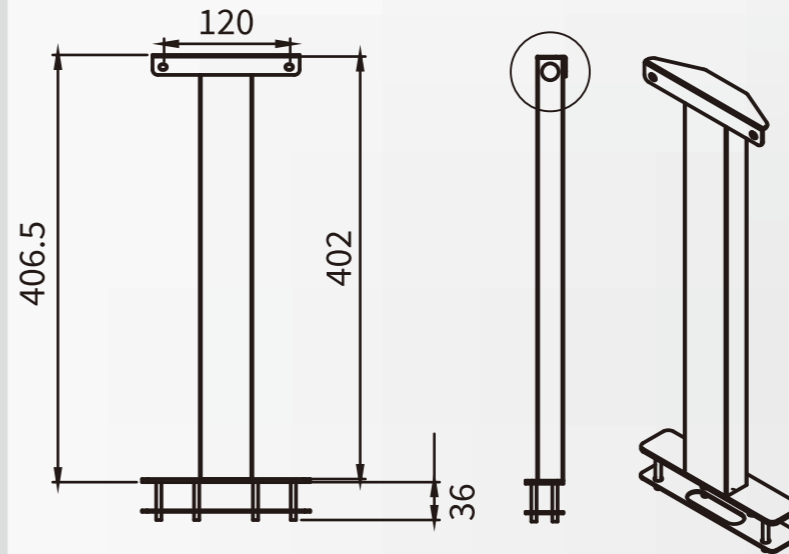

放置在台面上




根据型号不同，
长度按暖食灯长度选样

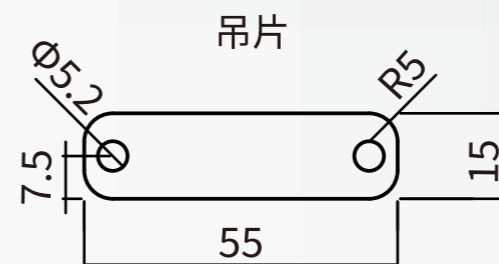


用于木质与塑料的吊装板并可修正吊装板的不水平

防尘罩

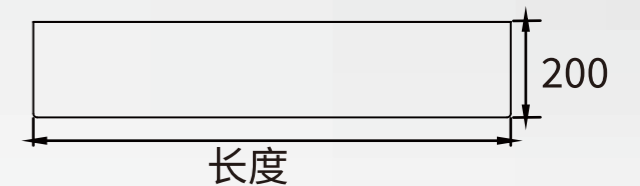

单排热源&双排光源 FEHWD360~375

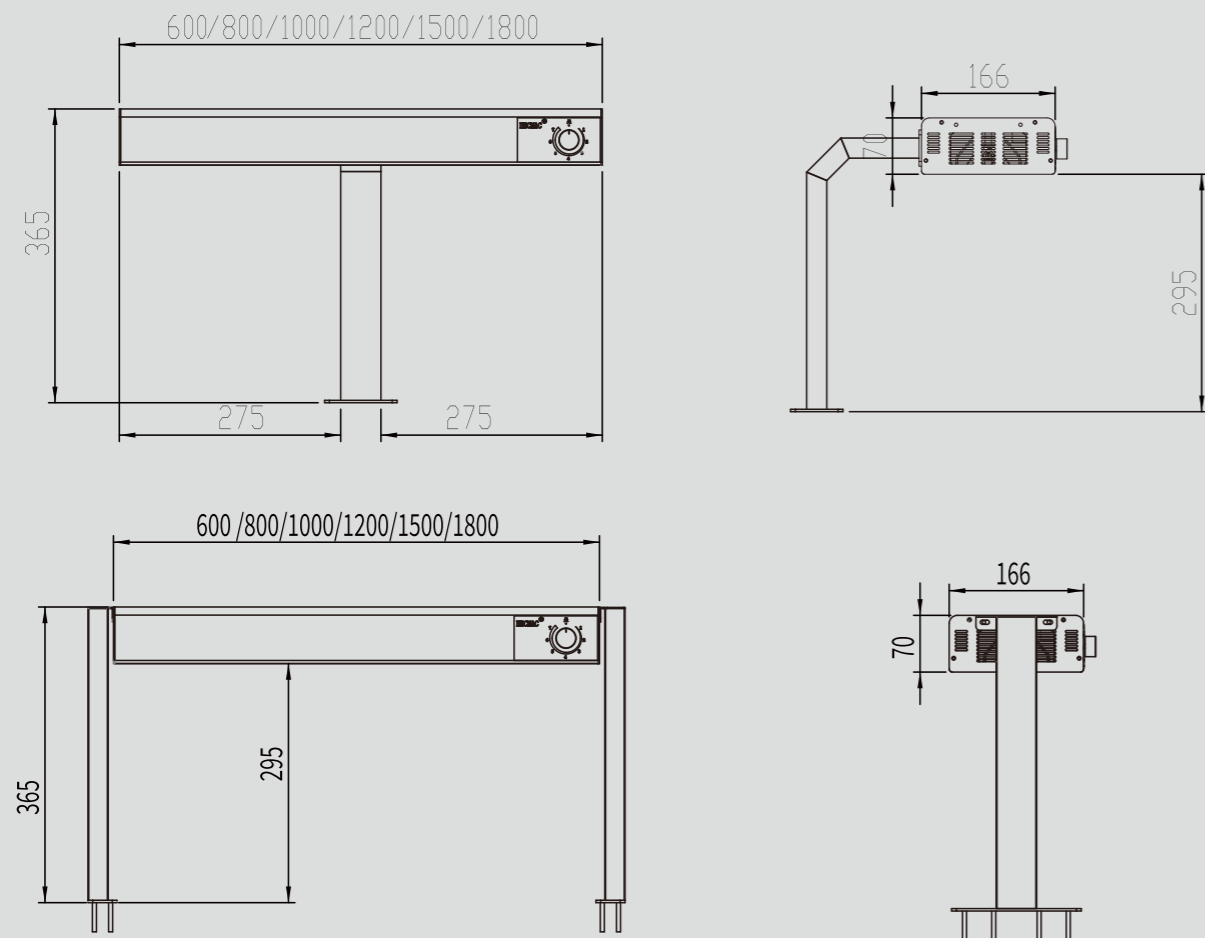

商品号	尺寸			电源	
	L (mm)	W (mm)	H (mm)	功率 (W)	电压 (V)
FEHWD360A	600	166	70	510	220
FEHWD361A	800	166	70	765	220
FEHWD362A	1000	166	70	1020	220
FEHWD363A	1200	166	70	1120	220
FEHWD364A	1500	166	70	1430	220
FEHWD365A	1800	166	70	1785	220
FEHWD360B	600	166	70	510	220
FEHWD361B	800	166	70	765	220
FEHWD362B	1000	166	70	1020	220
FEHWD363B	1200	166	70	1120	220
FEHWD364B	1500	166	70	1430	220
FEHWD365B	1800	166	70	1785	220
FEHWD360C	600	166	70	510	220
FEHWD361C	800	166	70	765	220
FEHWD362C	1000	166	70	1020	220
FEHWD363C	1200	166	70	1120	220
FEHWD364C	1500	166	70	1430	220
FEHWD365C	1800	166	70	1785	220
FEHWD360D	600	166	70	510	220
FEHWD361D	800	166	70	765	220
FEHWD362D	1000	166	70	1020	220
FEHWD363D	1200	166	70	1120	220
FEHWD364D	1500	166	70	1430	220
FEHWD365D	1800	166	70	1785	220

注: *FEHWD360A-FEHWD365B(单排热源双排光源暖食灯)
 *FEHWD360A-FEHWD365A(银色左右支架) FEHWD360B-FEHWD365B(黑色左右支架)
 *FEHWD360C-FEHWD365C(银色后支架) FEHWD360D-FEHWD365D(黑色后支架)

商品号	尺寸			电源	
	L (mm)	W (mm)	H (mm)	功率 (W)	电压 (V)
FEHWD370A	600	166	70	510	220
FEHWD371A	800	166	70	765	220
FEHWD372A	1000	166	70	1020	220
FEHWD373A	1200	166	70	1120	220
FEHWD374A	1500	166	70	1430	220
FEHWD375A	1800	166	70	1785	220
FEHWD370B	600	166	70	510	220
FEHWD371B	800	166	70	765	220
FEHWD372B	1000	166	70	1020	220
FEHWD373B	1200	166	70	1120	220
FEHWD374B	1500	166	70	1430	220
FEHWD375B	1800	166	70	1785	220
FEHWD370C	600	166	70	510	220
FEHWD371C	800	166	70	765	220
FEHWD372C	1000	166	70	1020	220
FEHWD373C	1200	166	70	1120	220
FEHWD374C	1500	166	70	1430	220
FEHWD375C	1800	166	70	1785	220
FEHWD370D	600	166	70	510	220
FEHWD371D	800	166	70	765	220
FEHWD372D	1000	166	70	1020	220
FEHWD373D	1200	166	70	1120	220
FEHWD374D	1500	166	70	1430	220
FEHWD375D	1800	166	70	1785	220

注：*FEHWD370A-FEHWD375D(单排热源双排光源暖食灯外置电器盒款)

*FEHWD370A-FEHWD375A(银色左右支架) FEHWD370B-FEHWD375B(黑色左右支架)

*FEHWD370C-FEHWD375C(银色后支架) FEHWD370D-FEHWD375D(黑色后支架)

适用场景



适用于：自助餐、美食城、食堂、酒店、茶歇、后厨出餐口、明档厨房、外卖备餐区

认证, 授权, 备案, 注册

认证		执行标准	证书编号	发证机构
CE认证	CE	《电子电气设备中限制使用特定有害物质的指令》 (2011/65/EU&Amendment)	SHEM250600393101	SGS-CSTC Standards Technica Services CO.,Ltd
ROHS认证	RoHS			通标标准技术服务(上海)有限公司

海克智造

- 使用前请仔细阅读使用说明书, 以正确使用。
 - 产品设计与规格可能会有变化, 具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准;
 - 基于印刷条件, 资料内产品与实物可能会有细微差别, 请以实物为准;
 - 涉及产品功能及食品图片仅供参考;
 - 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。
- 全国联保, 整机保修壹年。



微信公众号



官网

上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司
Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxiang Factory Co., Ltd.
地址: 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号
电话: 021-69179549
售后服务电话: 4009203258
传真: 021-69179687
网址: www.hecmac.com.cn
邮箱: sales@hecmac.com.cn
邮编: 201802