


# 配件列表

为了更好的发挥机器的使用效能,我们建议搭配合适的配件使用。通过与一系列配件相结合,可实现最大限度的灵活性和多种用途,由于能够更换菜单并且可通过紧凑型单元提供额外的食品,因此为您业务的增长缔造了无限的潜力。

网眼实心底篮

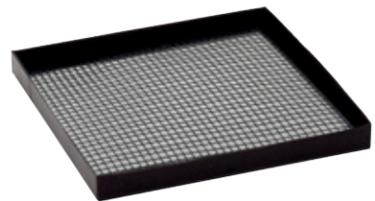

宽平铲



特氟龙烤盘



烤盘底座



烘焙石板



# 适用场景



适用于:西餐厅、快餐店、披萨店、快速休闲餐厅、公路服务站、全日餐厅、连锁餐饮、咖啡店等

# 微波快速烤箱

## HECMAC® 海克



上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司  
Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxiang Factory Co., Ltd.

地址:上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号  
电话:021-69179549  
售后服务电话:4009203258  
传真:021-69179687  
网址:www.hecmac.com.cn  
邮箱:sales@hecmac.com.cn  
邮编:201802




微信公众号

## 海克智造


- 使用前请仔细阅读使用说明书,以正确使用。
- 产品设计与规格可能会有变化,具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准;
- 基于印刷条件,资料内产品与实物可能会有细微差别,请以实物为准;
- 涉及产品功能及食品图片仅供参考;
- 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。全国联保,整机保修壹年。

### 效率与口感共舞,瞬间唤醒食材本真味道!

# 产品特点

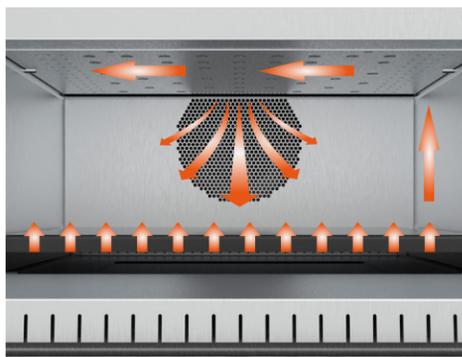

智能立体均温烤, 搭配热风环流, 强劲热风均匀分布, 减少烹饪时间。

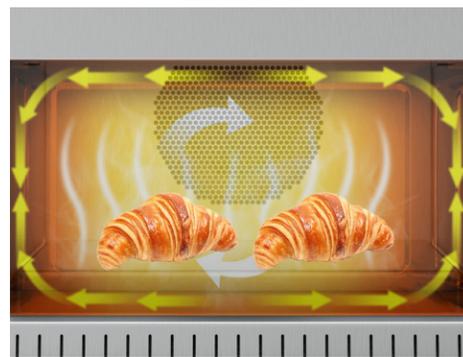

科学仿真逻辑, 保证舱体的微波均匀性及效率。



能快速烘烤、烧烤、烘焙各类食品, 可进行解冻、加热等多种操作, 适应多样化的菜单需求。



全触摸屏用户界面; 可编程超过400多个自定义菜单项; 多级烹饪菜单可以直接在用户界面上编程; 可自定义菜谱图片, 优化操作程序; 简化操作并降低了员工培训投入; 一键式操作, 提高门店工作效率。



外壳采用耐高温、抗腐蚀材料制成, 内部简化结构, 易于清洁维护, 多重防护, 锁住微波。



可分段式操作, 让用户可以根据不同食材和烹饪需求轻松调节时间和温度。

## 烹饪从未如此简单

HECMAC微波快速烤箱结合了多个加热方式, 如热风加热、微波、热风对流, 通过这个技术在不影响烹饪质量的前提下, 减少烹饪时间。



微波



热风



微波热风



HECMAC微波快速烤箱整合了微波和热风对流两种加热手段。微波部分通过发射微波能量直接作用于食物内部, 使水分分子高频振动产生热量, 实现快速均匀加热; 热风对流则通过内置风扇强制循环腔内热空气, 形成包裹食物的均匀热场, 确保食物表面焦化和内部熟透。




对于那些希望能够按需烹制新鲜的、热腾腾食物, 但空间却十分有限的客户来说, HECMAC小型微波快速烤箱将是您的首选产品。

该产品体积虽小, 作用却不可小觑, 会为厨房的运营管理贡献巨大的力量。该快速烤箱具有用户友好性, 功能繁多, 性能稳定, 是烹调、烤面包、烤肉、烘焙和回温各种新鲜和冷冻食材的理想之选。

# HECMAC 微波快速烤箱

在最短的时间内产出完美效果

HECMAC微波烤箱通过专有技术实现了快速加热食物而不影响食物品质,提高了加热的效率同时缩减了占地面积与耗能。烤炉控制系统精准的协调了冲击气流与顶部微波。

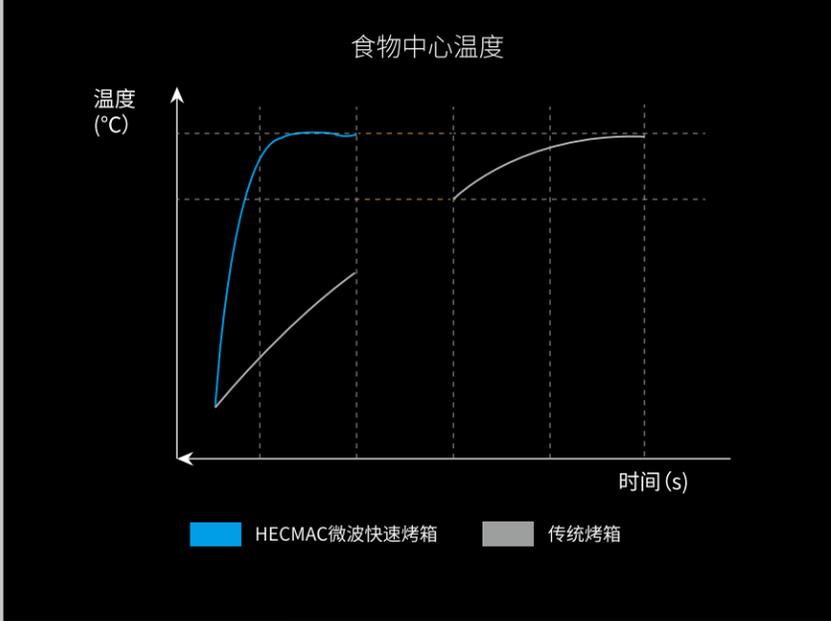

HECMAC微波快速烤箱比传统烤箱效率更快

**工作模式对比**  
微波快速烤箱:纯烤、纯微波、微波加热风混合模式多种可选。  
**VS**  
传统烤箱:只有热风模式。

**烹饪时间对比**  
微波快速烤箱:双磁控管,极速烹饪,出品速度至少提升70%以上。  
**VS**  
传统烤箱:单磁控管,烹饪时间久,出品慢。

**菜单编辑对比**  
微波快速烤箱:400个标准菜单可编辑存储,可分4段烹饪程序。  
**VS**  
传统烤箱:无菜单编辑功能。



# 美食菜单

专为前餐设计,提高烹饪速度,制作各式品质美食



»羊角包



丹麦面包«



»三明治



薯角«



»龙虾



卷饼«



»披萨



帕尼尼«






»鲑鱼排



面包«

# 产品参数

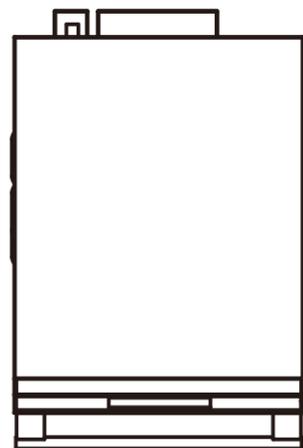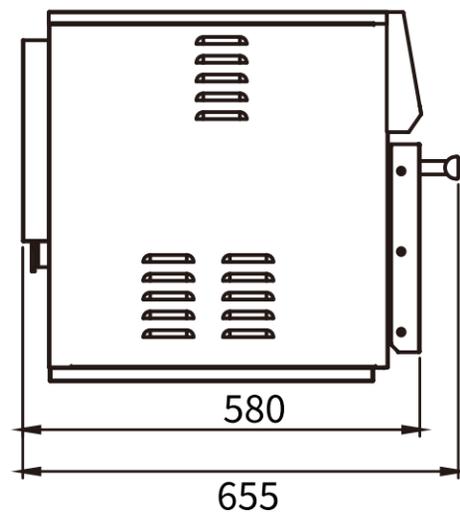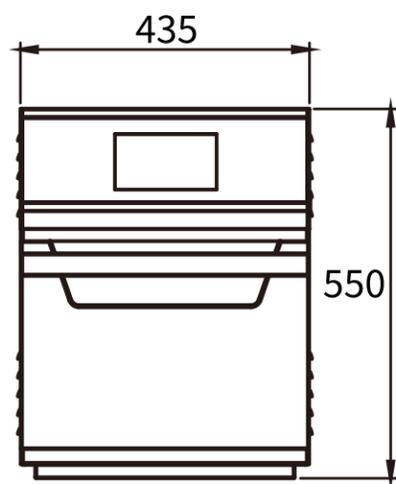

微波快速烤箱摆放位置:

厨房层架, 厨房工作台, 单独摆放或堆叠摆放, 设备支架, 单独摆放或堆叠摆放

商品名	微波快速烤箱
商品号	FEHCK866
额定电压 (V)	220V~
额定输入总功率 (W)	3250W
额定频率 (Hz)	50Hz
微波输出功率 (W)	1500W
微波频率 (MHz)	2450MHz
热风功率 (W)	3000W
内腔尺寸 (mm)	305x305x171
产品尺寸 (mm)	435x580x550
容积 (L)	15L
显示板	7寸触摸屏
烹饪段数	4
菜单数量	400
温度范围	20-260°C

\*备注: 220V配16A插座

\*产品规格及设计如有变更, 恕不另行通知; 产品外观以实物为准, 以上参数只供参考。

高颜美味直击你的味蕾, 轻松烹调多种美味, 专业烘烤突破传统局限, 平凡食材轻松蜕变星厨美味。

